

Montagehinweise zum Anbau des Anhänger Schutzblechhalters


**Die Halterung kann ohne Werkzeug montiert werden.
Bitte prüfen Sie vor jeder Fahrt den Sitz der Schnellspanner, insbesondere am
Verbindungsstück zwischen Dämpfer und Schwinge.**

Zur Vereinfachung der Montage kann das Laufrad entfernt werden. In der Abbildung sehen Sie den Singletrailer, beim Mule Anhänger verfahren Sie analog.

Folgende Montageschritte sind durchzuführen:

1. Halter mit Mutter des Dämpferschnellspanners fixieren

Lösen sie die Mutter des Dämpferschnellspanners und montieren Sie den Halter auf die Achse des Schnellspanners zwischen Schwinge und Mutter.

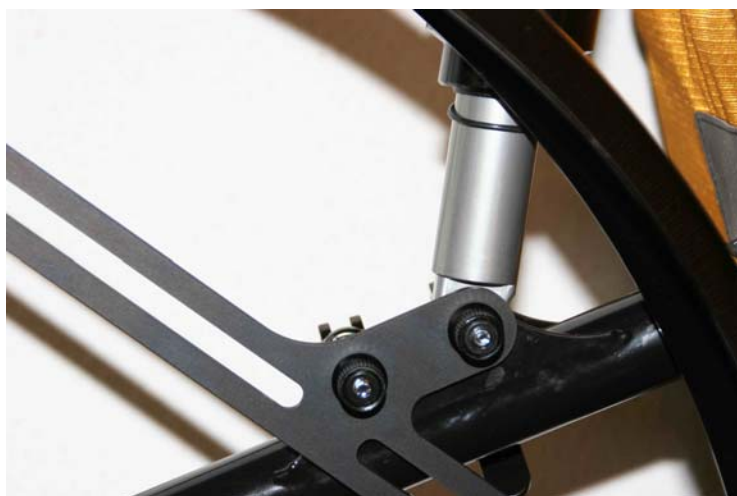

2. Montage des zusätzlichen Schnellspanners mit Hülse

Montieren Sie den mitgelieferten Schnellspanner in dem noch freien Schlitz der Schwinger und dem freien Loch des Halters. Die Hülse dient als Abstandshalter im freien Schlitz der Schwinge.



Bei Änderung des Dämpferanlenkung wird die Position der Schnellspanner entsprechend vertauscht. Die relative Position des Halters zum Anhänger ändert sich hierbei nicht.

a) Anlenkung 1



b) Anlenkung 2



Prüfen Sie unbedingt Spannung und den korrekten Sitz der Schnellspanner !

Der Anhänger mit Schutzblech ist nun fahrbereit !

